


# **BANDA DE ALERGARE ELECTRICA FITTRONIC 470**



Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile aflate în acest manual înainte de asamblarea și folosirea produsului. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

# CUPRINS

PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ .....	4
INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE .....	7
GHID DE EXERCITII .....	11
INSTRUCȚIUNI DE OPERARE .....	13
INSTRUCȚIUNI DE ÎNGIJIRE.....	25
AJUSTAREA BENZII .....	27
CODURI DE EROARE ȘI SEMNIFICAȚII .....	29

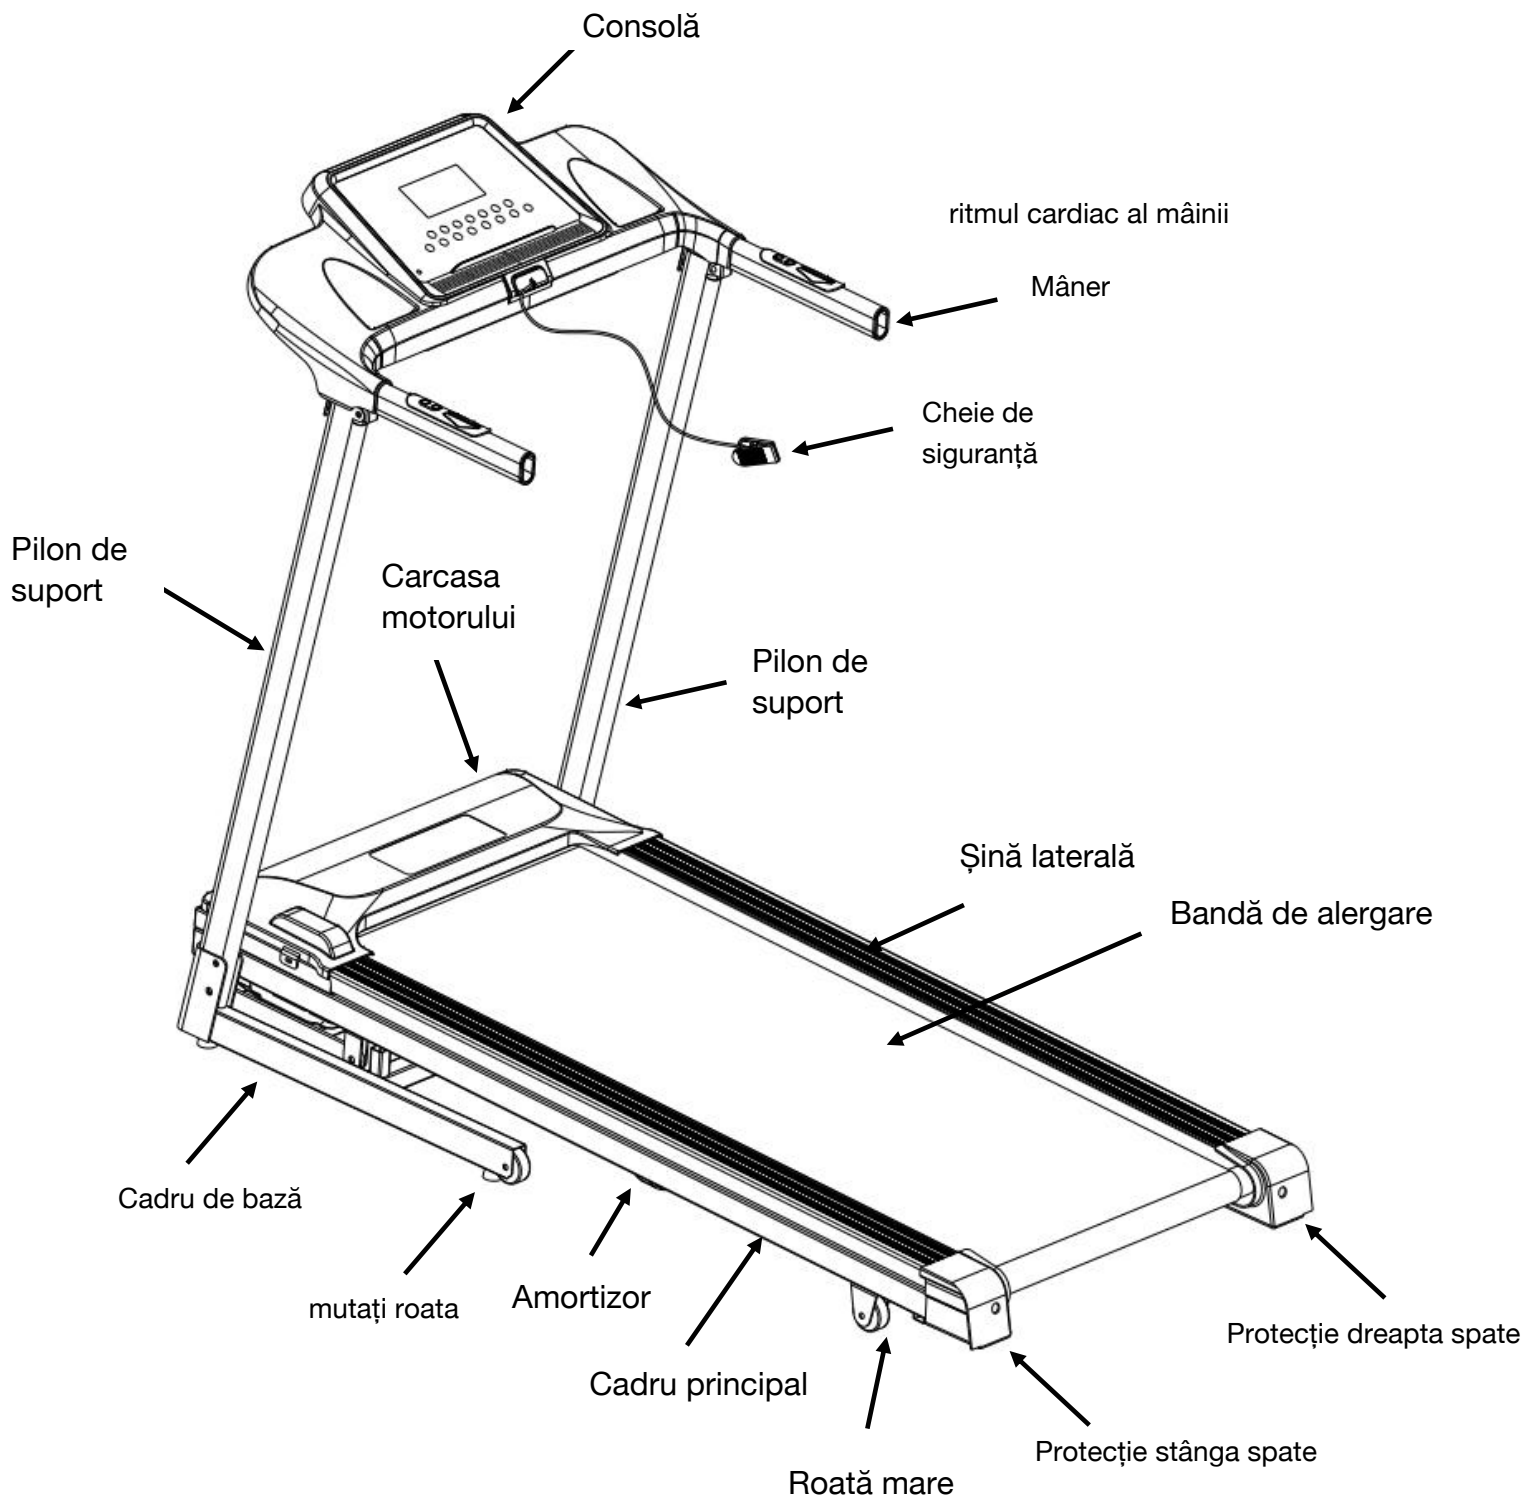

## PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați-vă cu medicul dumneavoastră sau cu un specialist în sănătate, mai ales dacă aveți peste 35 ani sau dacă ați avut probleme de sănătate. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de probleme sau accidente cauzate de aceste motive. Nu porniți aparatul până nu terminați asamblarea benzii de alergare și nu acoperiți partea protejată a motorului.

## ATENȚIONĂRI:

1. Când utilizați această bandă de alergare, asigurați-vă că atașați cheia de siguranță de îmbrăcămintea sau cureaua dumneavoastră.
2. Nu conectați nimic la părțile acestui echipament, deoarece poate fi deteriorat.
3. Plasați banda de alergare pe o suprafață curată și uniformă. Nu plasați banda de alergare pe un covor gros, deoarece poate ia ventilația. De asemenea, nu plasați banda de alergare în apropierea apei sau în aer liber.
4. Nu porniți banda de alergare în timp ce stați pe banda

de mers. După ce porniți alimentarea și ajustați controlul de viteză, poate exista o pauză înainte ca banda de mers să înceapă să se miște; stați întotdeauna pe barele de suport de pe laturile cadrului până când banda se mișcă.

5. Purtați îmbrăcăminte adecvată atunci când folosiți banda de alergare. Nu purtați haine lungi sau largi care ar putea rămâne prinse în bandă. Purtați întotdeauna încălțăminte de alergare sau aerobic cu tălpi din cauciuc.
6. Țineți copiii mici sau animalele de companie departe de banda de alergare în timpul funcționării.
7. Nu faceți exerciții timp de 40 de minute după mese.
8. Banda de alergare este destinată exclusiv adulților; utilizarea benzii de alergare de către copii trebuie să se facă sub supravegherea unui adult.
9. Întotdeauna țineți barele de sprijin când începeți să mergeți sau să alergați pe banda de alergare, până vă familiarizați cu utilizarea acesteia.
10. Banda de alergare este echipament pentru interior; nu o utilizați în aer liber. Plasați banda de alergare pe o suprafață curată și uniformă. Notă:

banda de alergare este fabricată cu echipamente speciale; vă rugăm să nu o modificați.

11. Cablul de alimentare al benzii de alergare motorizate este specializat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, vă rugăm să-l achiziționați de la distribuitor sau să contactați direct compania noastră.
12. Dacă banda de alergare crește brusc în viteză din cauza unei defecțiuni electronice, aceasta se va opri brusc atunci când cheia de siguranță este deconectată de la consolă.
13. Nu îndoiiți cablul de alimentare, nu extindeți cablul de alimentare și nu înlocuiți mufa cablului de alimentare. Evitați să așezați obiecte grele pe cablul de alimentare sau să expuneți cablul de alimentare la temperaturi ridicate. Nu utilizați o priză poroasă pentru că poate cauza incendii sau accidente prin electrocutare din cauza contactului slab.
14. Când banda de alergare nu este folosită, cablul de alimentare trebuie deconectat, iar cheia de siguranță trebuie îndepărtată. Notă: cablul de alimentare al benzii de alergare motorizate este fabricat cu echipamente speciale; dacă este rupt, vă rugăm să

contactați rapid distribuitorul.

15. Banda de alergare este destinată exclusiv utilizării la domiciliu.
16. Vă rugăm să nu utilizați excesiv banda de alergare pentru a evita orice accidentare și să nu o folosiți în mod incorect pentru siguranța dumneavoastră.
17. Când banda de alergare nu este folosită, vă rugăm să păstrați cheia de siguranță într-un loc sigur pentru a evita utilizarea neautorizată


## **INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE**

1	Viteză	1.0-16km/h
2	Zonă de alergare	1200*450
3	Dimensiuni la asamblare	1480*715*1080


Atunci când deschideți ambalajul, veți găsi următoarele  
piese de schimb:

No	Descriere	QTY	Observație
1	Hardware	1	set
2	Cablu Mp3	1	negru
3	Ulei pentru banda de alergat	1	buc
4	Cheie Allen	1	5#
5	Cheie Allen	1	6#
6	Șurubelniță	1	(13*14*17)* 5*70


1) Conform diagramei de mai jos, urmați pașii pentru a  
ridica suportul computerului. Aveți grijă să nu exercitați o  
presiune prea mare la desfacere/pliere.

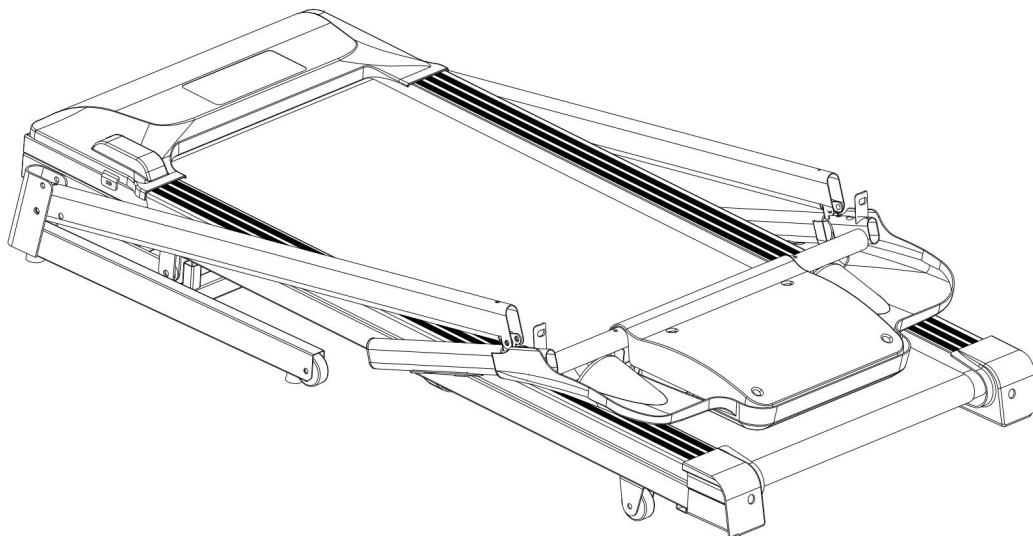


2) Utilizați șuruburi pentru a fixa înălțătoarele. Uitați-vă la numerele de serie 1 și 2 din imagine pentru secvența și poziția de fixare. Apoi strângeți șurubul

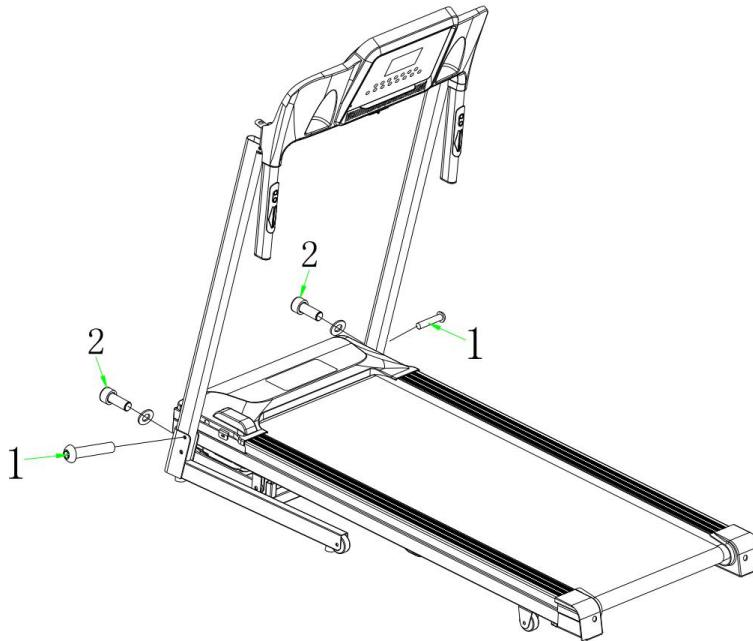


3) Trageți în sus ceasul electronic, ceasul electronic și tubul coloanei cu cap cilindric fix; poziție fixă A se vede numărul de serie 2

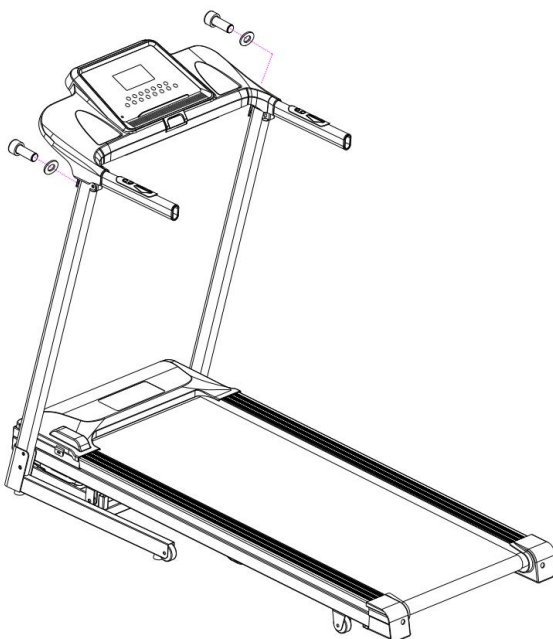

Ridicați platforma de alergare până când auziți sunetul „ clic” (atunci când mecanismul face clic în poziție, partea inferioară a benzii de alergare este fixată)

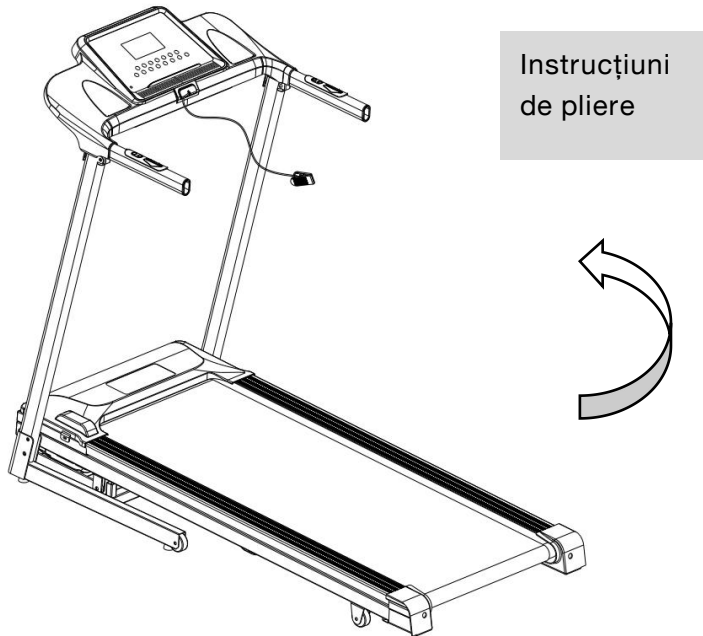

Puneți piciorul în poziția indicată de săgeată. Acest lucru va slăbi dispozitivul de prindere și apoi puteți trage încet mașina în jos în direcția indicată de săgeată. Mașina va cădea apoi ușor în poziție.

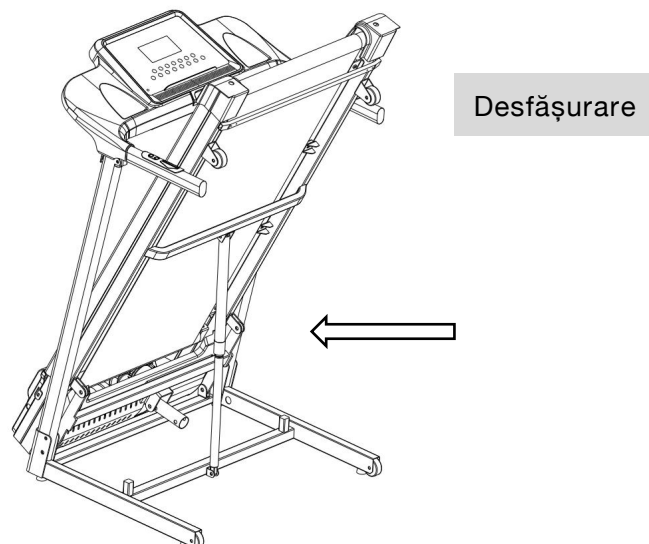

# GHID DE EXERCITII

## ATENȚIE:

Este recomandat ca persoanele care nu s-au mai antrenat de ceva timp să aleagă o viteză mai mică sau egală cu 6 km/h.

Este recomandat să vă încălziți și să faceți mușchii mai flexibili mergând timp de 5-10 minute, indiferent de viteza la care intenționați să alergați. Apoi, opriți-vă pentru a face exerciții de stretching de 5 ori, conform metodelor de mai jos, ținând fiecare poziție timp de 10 secunde sau mai

mult pentru ambele picioare. Repetați exercițiile după ce ați terminat alergarea.

## 1. Întindere în jos


Îndoți ușor genunchii și aplecați încet corpul în jos.

Relaxați spatele și umerii, atingând picioarele și degetele cât mai aproape posibil cu mâinile. Mențineți poziția timp de 10-15 secunde, apoi relaxați-vă.

Repetăți de trei ori.

## 2. Întinderea Hamstring

Așezați-vă pe o pernă curată, întindeți un picior drept, îndoiind celălalt picior spre interior, astfel încât să se sprijine pe partea interioară a piciorului drept. Atingeți picioarele și degetele cât mai aproape posibil cu mâna. Mențineți poziția timp de 10-15 secunde, apoi relaxați-vă. Repetați de trei ori pentru fiecare picior.

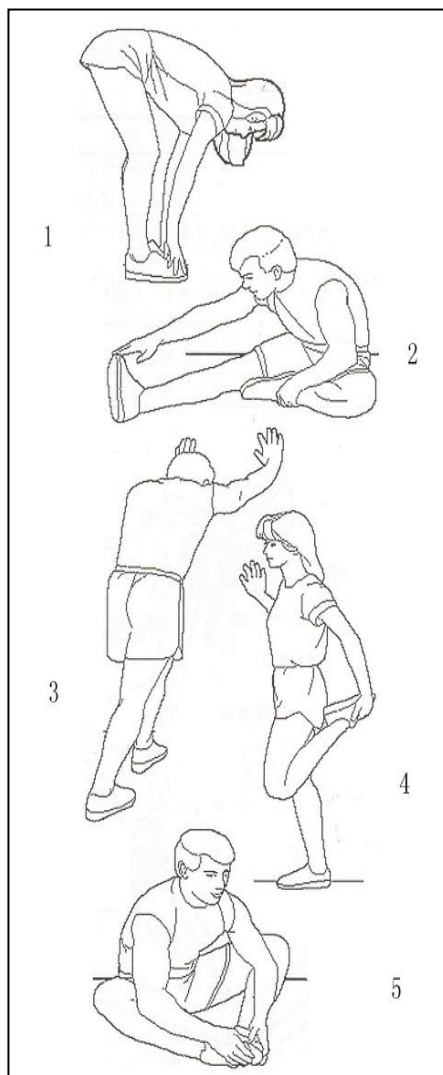

## 3. Întinderea tendonului gambei și călcâiului

Stați cu ambele mâini sprijinite pe un perete sau birou, cu un picior în spate. Mențineți piciorul din spate drept și călcâiul atingând solul, aplecați-vă spre perete sau birou. Mențineți poziția timp de 10-15 secunde, apoi relaxați-vă. Repetați de trei ori pentru fiecare picior.

## 4. Întinderi ale cvadricepșilor

Menține-ți echilibrul sprijinindu-te cu mâna stângă de


perete sau masă, apoi întinde călcâiul drept spre fese, încet, până când simți o tensiune puternică în partea din față a coapsei. Menține poziția timp de 10-15 secunde, apoi relaxează-te. Repetă de 3 ori pentru fiecare picior.

## 5. Întinderea Sartorius (mușchii interiori ai coapsei)

Așezați-vă jos cu tălpile picioarelor lipite și genunchii îndoiți spre exterior. Apucați picioarele cu mâinile și trageți-le spre abdomen. Mențineți poziția timp de 10-15 secunde, apoi relaxați. Repetați de trei ori.

# INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

## 1.FEREAȘTRA DE AFIȘAJ

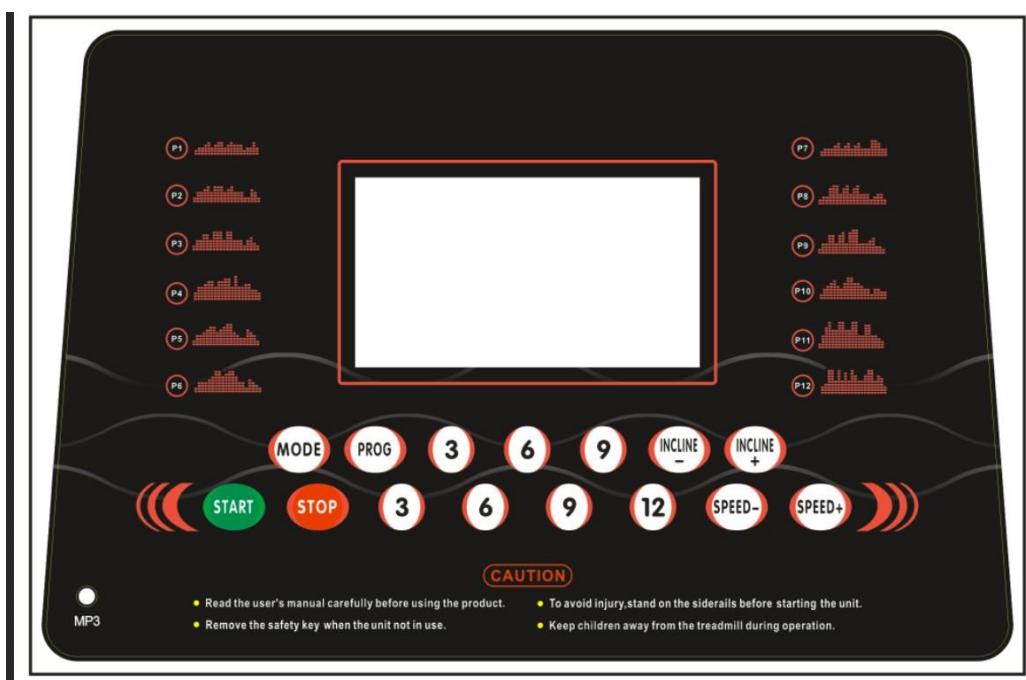

## 1.1 VITEZĂ

Afișează valoarea actuală a vitezei în starea de funcționare, intervalul de afișare a vitezei: 1.0-16.0 KM/h.

Afișează viteza de rulare, pornire normală după o numărătoare de 5 secunde, În timpul numărătorii inverse de pornire, sunt afișate „3” , „2” , „1” .

## 1.2 Fereastra „TIME” (Timp):

Afișează timpul de exercițiu, cronometrarea pozitivă de la 0:00-99:59, renumărarea la 99:59; numărătoarea inversă de la timpul setat la zero, când numărătoarea inversă ajunge la 0:00 când banda de alergare se oprește să ruleze la o viteză constantă și intră în modul standby după ce se oprește complet.

## 1.3 „DIS.” Fereastră:

Afișează distanța de mișcare, numărătoarea înainte de la 0,0-99,9, renumărarea după depășire, numărătoarea inversă de la valoarea setată la zero, atunci când numărătoarea inversă ajunge la 0:00 banda de alergare se oprește la o viteză constantă, și intră în starea de așteptare după oprirea completă.

## 1.4 „CAL.” Fereastră:

Afișează valoarea căldurii consumate, la afișarea valorii căldurii consumate, numărarea înainte este de la 0,0-999 și renumărarea după depășire, la numărarea inversă, numără înapoi de la valoarea setată la 0, la numărarea înapoi la 0, banda de alergare se oprește din alergare la o viteză constantă și intră în starea de așteptare după oprirea completă.

#### 1.5 „PUL.” Fereastră:

Afișează valoarea bătăilor inimii practicantului, atunci când practicantul ține mânerul senzorului bătăilor inimii cu ambele mâini, sistemul poate detecta automat frecvența bătăilor inimii practicantului și o afișează în această fereastră, intervalul valorii bătăilor inimii: 50-200 bătăi/minut. (Aceste date sunt doar pentru referință și nu pot fi luate ca date medicale).

#### 1.6 fereastră „Înclinare” .

Afișează valoarea curentă a înclinației în stare de alergare, intervalul de afișare a vitezei: 0-15.

## **2. Funcția tastelor.**

### 2.1, „PROGRAM”

pentru tasta de selecție a programului: în modul de așteptare, apăsați mai întâi această tastă, puteți selecta pe rând programul încorporat „P01-P02-...-P12” .

## 2.2 „MODE”

este tasta de selectare a modului: apăsați această tastă pentru a selecta „0:00”, „15:00”, „1.0 ”, „50.0” („0:00” pentru modul manual, „15:00” pentru modul numărătoare inversă, „1.0” pentru modul numărătoare inversă, „1.0” pentru modul numărătoare inversă, „1.0” pentru modul numărătoare inversă, „1.0” pentru modul numărătoare inversă, „1.0” pentru modul numărătoare inversă. „1.0” este modul de numărătoare inversă a distanței, iar «50.0» este modul de numărătoare inversă a caloriilor). Atunci când selectați diferite moduri, puteți utiliza tastele plus și minus de configurare pentru a seta valorile relevante ale numărătoare inverse și apăsați tasta „START” pentru a porni banda de alergare după finalizarea setării.

## 2.3 „START”

este butonul de pornire: apăsați acest buton în orice moment când alimentarea este pornită și blocajul de

siguranță este închis pentru a porni banda de alergare în funcțiune.

2.4、 „STOP” este butonul de oprire: puteți utiliza acest buton pentru a opri banda de alergare și a o reseta la zero în timpul exercițiului.

2.5、 „SPEED+” 、 „SPEED-”

este tasta de creștere/diminuare a vitezei: în modul de așteptare, este utilizată pentru a regla valoarea de setare. După pornire, este utilizată pentru a regla viteza, iar valoarea intervalului său de reglare este de 0,1 km/timp și va crește sau va scădea automat și continuu atunci când este apăsată și ținută apăsată continuu mai mult de 1 secundă.

2.6、 „Incline+” 、 „Incline-”

sunt tastele pentru ridicare și coborâre:

Stare de așteptare, utilizată pentru ajustarea valorii setate.

După deplasare, este utilizat pentru a regla în mod automat panta

**3. În al treilea rând, pornire rapidă (modul manual):**

3.1, Porniți comutatorul de alimentare și atașați corect dispozitivul magnetic de blocare a siguranței la poziția de blocare a siguranței din partea inferioară a panoului.

3.2, Apăsați butonul „START” , sistemul intră în numărătoarea inversă de 3 secunde, buzzerul sună, iar fereastra de viteză afișează în același timp numărul numărătorii inverse, banda de alergare începe să ruleze la viteza de 1,0KM/H după terminarea numărătorii inverse de 3 secunde.

3.3、După pornire, puteți utiliza tastele „SPEED+” și „SPEED-” pentru a regla viteza benzii de alergat în funcție de nevoile dvs.

## **4. Operarea în timpul exercițiului:**

4.1、Apăsarea tastei „SPEED-” va reduce viteza de rulare a benzii de alergare.

4.2、Apăsarea tastei „SPEED+” va crește viteza de rulare a benzii de alergare.

4.3、Apăsarea tastei „STOP” va încetini banda de alergare pentru a opri rulare.

4.4、 Când persoana care face exerciții ține cu ambele mâini mânerul pentru bătăile inimii, datele privind bătăile inimii vor fi afișate în aproximativ 6 secunde.

4.5、 Apăsarea tastei de comandă rapidă a barei de mână din stânga „SPEED+” va crește viteza de rulare a benzii de alergare, iar apăsarea tastei de comandă rapidă a barei de mână din dreapta „SPEED-” va reduce viteza de rulare a benzii de alergare.

4.6、 Apăsarea tastei de comandă rapidă a barei de mână din dreapta „INCLINE+” va crește automat înălțimea benzii de alergare, iar apăsarea tastei de comandă rapidă a barei de mână din dreapta „INCLINE -” va reduce automat înălțimea benzii de alergare.

## **5. Mod manual:**

5.1、 În modul de așteptare, apăsați direct tasta „START”, banda de alergare începe să ruleze la viteza de 1,0KM/H; alte ferestre încep să numere pozitiv de la 0, apăsați tasta „SPEED+”, „SPEED-” pentru a schimba viteza. „” pentru a modifica viteza.

5.2、 În modul standby, apăsați tasta „MODE” pentru a intra în modul de numărătoare inversă a timpului, fereastra

„TIME” afișează „15:00” și clipește, apăsați tastele „SPEED+” , „SPEED-” pentru a modifica viteza. Tastele „SPEED+” și „SPEED-” pot seta timpul de mișcare, intervalul de setare este 5:00-99:00.

5.3、 În modul numărătoare inversă a timpului, apăsați tasta „MODE” pentru a intra în modul numărătoare inversă a distanței, fereastra „DIS” afișează „1.00” și clipește, apăsați tastele „SPEED+” și „SPEED-” pentru a seta timpul de mișcare, intervalul de setare este: 5:00-99:00. Apăsați tasta „SPEED+” și „SPEED-” pentru a seta distanța de mișcare, intervalul de setare a distanței este 0,5-99,9.

5.4、 În modul de numărătoare inversă a distanței, apăsați tasta „MODE” pentru a intra în modul de numărătoare inversă a caloriilor, fereastra „CAL” afișează „50.0” și clipește, apăsați tastele „SPEED+” și „SPEED-” pentru a seta distanța de mișcare, intervalul de setare a distanței este 0.5-99.9. Apăsați tastele „SPEED+” și „SPEED-” pentru a seta caloriile, iar intervalul de setare a caloriilor este 10.0-999.

5.5、 Selectați unul dintre cele trei moduri de numărătoare inversă și apoi apăsați „START” , banda de alergare va

începe să ruleze după 3 secunde de întârziere, apăsați „SPEED+” , „SPEED-” pentru a regla viteza; apăsați „SPEED+” , „SPEED-” pentru a regla viteza; apăsați „SPEED+” , „SPEED-” pentru a regla viteza. Apăsați tasta „SPEED+” , „SPEED-” pentru a regla viteza; Apăsați tasta „STOP” , banda de alergare se oprește din funcționare.

## **6. Programe încorporate.**

Acest sistem are 12 programe încorporate P01-P12, în starea de așteptare, apăsați tasta „PROGRAM” fereastra programului afișează „P01” pentru a selecta programul preferat, fereastra „TIME” clipește; se afișează ora presetată 30:00, apăsați tasta „SPEED+” , „SPEED-” pentru a seta timpul de mișcare dorit. Fereastra „TIME” clipește; se afișează ora presetată 30:00, apăsați „SPEED+” și „SPEED-” pentru a seta timpul de mișcare dorit, apoi apăsați „START” pentru a porni programul încorporat. Când programul încorporat este pornit prin apăsarea tastei „START” , programul încorporat este împărțit în 10 segmente, iar timpul de mișcare al fiecărui segment = timpul de setare/10. Când se intră în următorul segment, sistemul va fi solicitat de 3 ori prin „

Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-” , iar viteza sistemului va fi modificată odată cu schimbarea segmentelor programului, iar viteza sistemului va fi modificată odată cu schimbarea segmentelor programului, iar viteza sistemului poate fi modificată între timp prin apăsarea Viteza sistemului se modifică odată cu segmentul de program, în timpul căruia puteți apăsa tastele „+” și „-” pentru a modifica viteza, dar când programul intră în următorul segment, se va reveni la viteza segmentului, iar după rularea unui program, sistemul va emite cele 3 indicații sonore „Bi-Bi-Bi-Bi” . După rularea unui program, sistemul va emite 3 indicații sonore „B i - B i - B i” , banda de alergare se oprește din funcționare fără probleme la o viteză redusă și intră în modul de așteptare după ce se oprește complet.

## **7. Modul de economisire a energiei.**

Aparatul intră în modul de economisire a energiei fără nicio operațiune în decurs de 10 minute în modul standby, în acest moment afișajul nu arată nimic, apăsați orice tastă pentru a ieși în modul standby.

## **8. Opt, descrierea programului:**

SPEED înseamnă viteză. Fiecare program este de a împărți timpul de mișcare în 10 părți egale, fiecare perioadă de timp are o viteză corespunzătoare.

Număr de segmente Programe		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
	INCLINE	2	2	8	6	6	4	4	6	2	2
P2	SPEED	2.0	3.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0
	INCLINE	3	3	2	2	8	8	4	4	4	4
P3	SPEED	2.0	3.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0
	INCLINE	1	2	5	7	7	4	4	6	2	2
P4	SPEED	2.0	2.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
	INCLINE	3	3	9	9	9	9	9	6	2	2
P5	SPEED	3.0	4.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	3.0
	INCLINE	2	2	8	6	6	6	6	6	1	1
P6	SPEED	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	5.0	3.0
	INCLINE	1	8	8	7	7	7	7	5	3	1
P7	SPEED	3.0	4.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	2.0
	INCLINE	1	1	6	6	6	8	8	10	6	2
P8	SPEED	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	5.0	11.0	5.0
	INCLINE	3	3	3	7	7	3	3	3	5	5
P9	SPEED	3.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	4.0	12.0	6.0
	INCLINE	3	6	7	3	8	8	3	8	4	4
P10	SPEED	3.0	5.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	6.0	11.0	3.0
	INCLINE	2	7	5	5	8	8	8	8	4	4
P11	SPEED	4.0	5.0	11.0	9.0	6.0	8.0	9.0	11.0	6.0	5.0
	INCLINE	1	6	3	3	7	7	4	4	6	6
P12	SPEED	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
	INCLINE	3	8	9	5	5	8	8	4	4	4

## 9. Intervalul de afișare pentru fiecare

**valoare:**

Parametrii de setare	Setarea valorii inițiale	Setarea valorii inițiale	Interval de setare	Interval de afișare
Timp (min:sec)	0:00	15:00	5:00-99:00	0:00 – 99:59
Gradient (segment)	0	0	0-15	0-15
Viteză (KM/H)	1.0	1.0	1.0-16.0	1.0-16.0
Distanța (km)	0.00	1.00	0.5-99.9	0.0 – 99.9
Ritmul cardiac (bătăi/min)	P	N/A	N/A	50-200
Calorii (kcal)	0.0	50.0	10.0-999	0.0 – 999.0

## 10. Funcția de blocare de siguranță:

În orice stare, scoaterea blocării de siguranță poate opri banda de alergare în caz de urgență, banda de alergare se oprește în caz de urgență, fereastra de viteză afișează „ E07” ; în acest moment, banda de alergare nu poate efectua nicio altă operațiune cu excepția opririi benzii de alergare, iar banda de alergare reintră în starea de așteptare după ce blocarea de siguranță este reinstalată corect și așteaptă introducerea instrucțiunii.

## 11. Opriți aparatul:

Banda de alergare poate fi oprită în orice moment prin închiderea comutatorului de alimentare, ceea ce nu va deteriora banda de alergare.

## **12. Formula de calcul a caloriilor**

$$70,3 \times V(\text{KM/H}) \times t(\text{h}) \times (1 + ? \%)$$

În cazul unei ridicări de 0 pe kilometru de alergare, consumul de calorii este de 70,3 kcal

## **INSTRUCȚIUNI DE ÎNGIJIRE**

**ATENȚIE:** Vă rugăm să vă asigurați că deconectați priza benzii de alergare înainte de a curăța sau întreține produsul.

### **CURĂȚARE:**

Curățarea generală a benzii va prelungi semnificativ durata de viață a acesteia.

Mențineți banda de alergare curată prin ștergerea regulată a prafului. Asigurați-vă că curățați partea expusă a platformei de pe fiecare parte a benzii de mers și, de asemenea, șinele laterale. Acest lucru reduce acumularea de materiale străine sub banda de mers. Asigurați-vă că

pantofii pe care îi folosiți sunt curați. Partea superioară a benzii poate fi curățată cu o cârpă umedă cu săpun. Aveți grijă să mențineți lichidele departe de interiorul cadrului benzii sau de sub bandă.

**ATENȚIONARE:** Întotdeauna deconectați banda de alergare de la priza electrică înainte de a îndepărta capacul motorului. Cel puțin o dată pe an, îndepărtați capacul motorului și aspirați dedesubt. Banda de alergare și platforma acestei benzi sunt echipate cu un sistem de platformă pre-lubrifiat, cu întreținere redusă. Fricțiunea dintre bandă și platformă poate juca un rol major în funcționarea și durata de viață a benzii de alergare, astfel încât necesită lubrifiere periodică. Recomandăm o inspecție periodică a platformei. Recomandăm lubrifierea platformei conform următoarei programări:


Utilizare ușoară (mai puțin de 3 ore/săptămână): la fiecare 60 de zile

Utilizare medie (3-5 ore/săptămână): la fiecare 45 de zile

Utilizare intensivă (mai

mult de 5

ore/săptămână): la

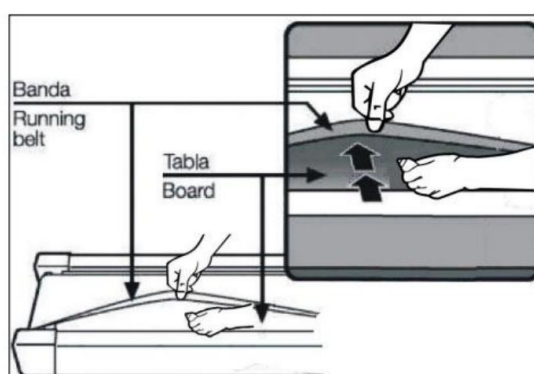

fiecare 30 de zile


Vă sugerăm să achiziționați ulei lubrifiant de la distribuitorii locali sau să contactați direct compania noastră. Atenție: pentru orice alte întrețineri, vă rugăm să apelați la profesioniști pentru ajutor.

## AJUSTAREA BENZII

Așezați banda de alergare pe o suprafață plană. Porniți banda de alergare la o viteză de aproximativ 6-8 km/h și observați dacă banda de alergare se deviază.

Dacă banda se deplasează spre dreapta, deconectați cheia de siguranță și opriți alimentarea, apoi rotiți șurubul de ajustare din dreapta un sfert în sensul acelor de ceasornic.

Conectați din nou alimentarea și cheia de siguranță, porniți banda

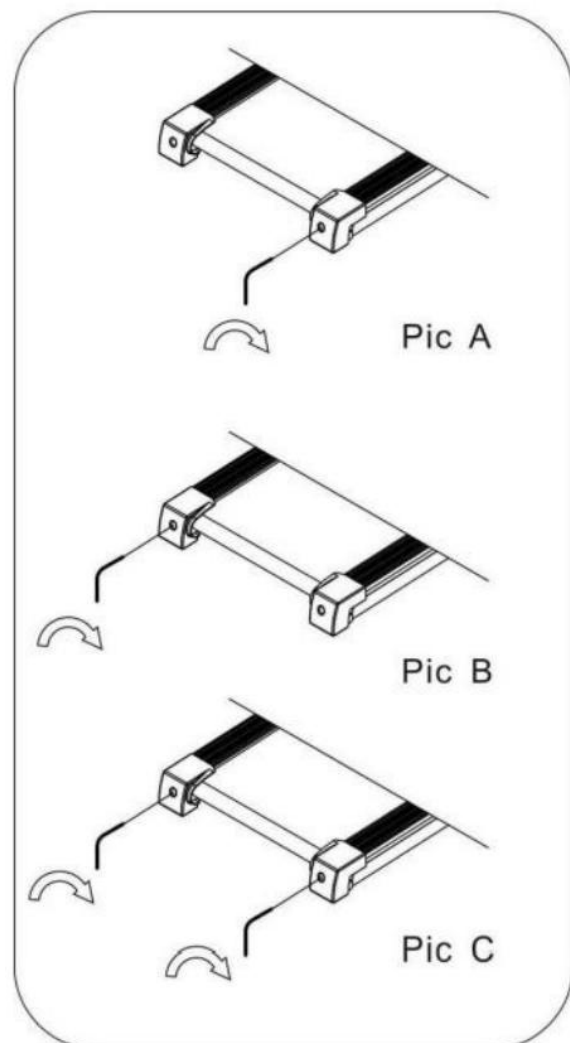

de  
alergare și observați dacă  
devierea continuă. Repetați  
pașii de mai sus până când  
banda de alergare este  
centrată. Vezi imaginea A.

Dacă banda se deplasează spre stânga, deconectați cheia  
de siguranță și opriți alimentarea, apoi rotiți șurubul de  
ajustare din stânga un sfert în sensul acelor de ceasornic.  
Conectați cheia de siguranță și alimentarea, porniți banda  
și verificați dacă banda se mai deviază. Repetați pașii de  
mai sus până când banda este centrată. Vezi imaginea B.

După ajustările de mai sus sau după o perioadă de  
utilizare, banda de alergare poate începe să se slăbească  
treptat. Deconectați cheia de siguranță și opriți  
alimentarea, apoi rotiți ambele șuruburi de ajustare un  
sfert în sensul acelor de ceasornic. Conectați cheia de  
siguranță și alimentarea, porniți banda și stați pe bandă  
pentru a verifica gradul de tensionare. Repetați pașii de  
mai sus până când banda este ajustată la o tensiune  
moderată. Vezi imaginea C.

## CODURI DE EROARE ȘI SEMNIFICAȚII

Nr.	Cod de eroare		Descriere defecțiune	Procesarea defecțiunii
1	EO2	Suprasarcină curent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instabilitate a tensiunii</li> <li>2. Controller defect</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați tensiunea.</li> <li>2. Schimbați controller-ul.</li> </ol>
2	EO3	<p>Protecție împotriva exploziilor: O anomalie de putere sau tensiune poate provoca deteriorarea circuitului de acționare a motorului.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarcina este prea mare;</li> <li>2. Există un corp străin blocat în motor sau în role;</li> <li>3. Rolele nu sunt suficient lubrificate și rezistența crește;</li> <li>4. Controller defect;</li> <li>5. Motor defect, rezistența crește;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduceți sarcina, încercați să nu depășiți sarcina nominală;</li> <li>2. Eliminați corpurile străine blocate;</li> <li>3. Creșteți lubrifierea;</li> <li>4. Înlocuiți controller-ul;</li> <li>5. Înlocuiți motorul.</li> </ol>
3	EO4	Suprasarcină curent	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Firul motorului principal nu este conectat sau este slăbit;</li> <li>2. Motorul principal este întrerupt sau deteriorat;</li> <li>3. Controller-ul este întrerupt sau deteriorat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reîntăriți conexiunea firului motorului principal;</li> <li>2. Înlocuiți motorul;</li> <li>3. Înlocuiți controller-ul.</li> </ol>

4	EO5	Protecție împotriva exploziilor: O condiție neobișnuită de putere sau tensiune poate provoca deteriorarea circuitului de acționare a motorului.	1. Sarcina este prea mare; 2. Motorul sau rolele sunt blocate de un corp străin; 3. Rolele nu sunt suficient lubrificate și rezistența crește; 4. Rezistență crescută din cauza deteriorării motorului;	1. Reduceți sarcina, încercați să nu depășiți sarcina nominală; 2. Eliminați corpurile străine blocate; 3. Creșteți lubrifierea; 4. Înlocuiți motorul.
5	EO6	Eroare de comunicație	1. Interfața liniei de conexiune principală între controlul superior și inferior este slăbită; 2. Linia de conexiune principală între controlul superior și inferior este întreruptă; 3. Ceasul electronic este defect; 4. Controller-ul este deteriorat;	1. Reîntăriți interfața liniei de conexiune; 2. Înlocuiți linia de conexiune principală între controlul superior și inferior; 3. Înlocuiți ceasul electronic; 4. Înlocuiți controller-ul.
6	EO7/- --	Defecțiune cheie de siguranță	1. Comutatorul de siguranță nu este instalat; 2. Firul de inducție al comutatorului de	1. Instalați comutatorul de siguranță; 2. Înlocuiți firul senzorului
			siguranță este întrerupt; 3. Interfața comutatorului de siguranță de la controlul electronic este deteriorată;	comutatorului de siguranță; 3. Înlocuiți ceasul electronic.
7	EOC	Defecțiune tub de putere - Protecție împotriva impactului exploziei	Tranzistorul de putere este defect și controller-ul este deteriorat.	Schimbați controller-ul.